

PICCOLI E PRECISI

GIUNTI MICROFLEX

SERIE FK 1




R+W[®]
COUPLING TECHNOLOGY

www.rw-italia.it

MODELLO FK1 001/9

GIUNTI MICROFLEX

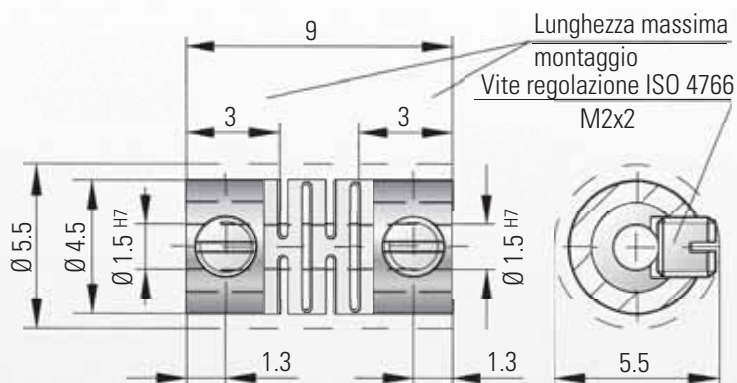

Designazione

FK1 / 001 / 9 / 1,5 / 1,5 / XX

Modello

Serie / Nm

Lunghezza totale

Ø D H7

Ø D H7

Non standard

Materiale:

Il corpo del giunto è in poliammide.
Mozi in acciaio inox.

Altre forature disponibili su richiesta.
Fissaggio con viti ISO 4766 M2

Temperatura di utilizzo:

Da -35 a +90° C

Sovraccarichi:

Accettabili fino a 1,5 volte il valore indicato.

Durata:

I giunti hanno durata illimitata e non necessitano di nessuna manutenzione.

Velocità:

Fino a 10.000 giri/min.

Il diametro esterno può diminuire usando alberi con lato piano.

Si può arrivare fino a 4,5 mm utilizzando viti di fissaggio M2x1,5

Le informazioni riportate su questo documento sono basate sulla conoscenza e l'esperienza attuale. Non esclude il costruttore dal test delle sue attrezzature.

Non costituisce assicurazione nella protezione di diritti di Terzi. La Vendita dei nostri prodotti alle nostre "Condizioni Generali di Vendita".

Informazioni tecniche

Coppia Nominale:	1 Ncm
Coppia di picco:	2 Ncm
Peso:	0.47 g
Momento di inerzia	5.39 g/mm ²
Rigidità torsionale	23 Ncm/rad
Disallineamento laterale max.	0.1 mm
Disallineamento angolare max.	1.5°
Disallineamento assiale max.	0.2 mm